

24 FF

28 FF



CALDERA MURAL MIXTA INSTANTÁNEA DE CLASE NOX 5



RESPECTO MEDIOAMBIENTAL



SUPER AHORRO

- KIT DE 3 GRIFOS
- INTERFAZ MULTIFUNCIÓN CON LEDS
- CONTROL INDEPENDIENTE DE TEMPERATURAS EN A.C.S Y CALEFACCIÓN.
- QUEMADOR REFRIGERADO POR AGUA.
- MODULACIÓN ELECTRÓNICA DE LA LLAMA.
- ACCESO FRONTAL A TODOS LOS COMPONENTES.

- PREDISPOSICIÓN PARA REGULACIÓN
- SISTEMA DE AUTODIAGNÓSTICO MEDIANTE LEDS
- APTAS PARA INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR
- PROTECCIÓN ANTIHIELO, ANTICALCAREA




★★★ rendimiento

super ahorro

clase *NOx5*


clase *IP X 4D*

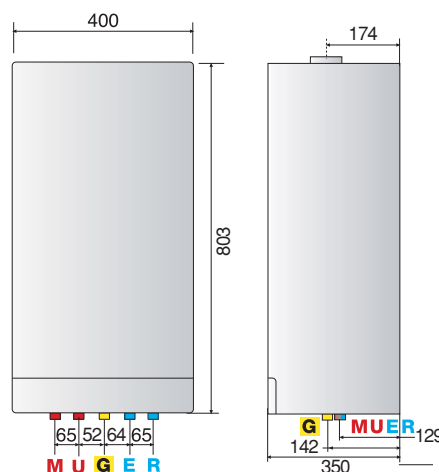

LEYENDA


- M: Envío calefacción Ø 3/4"
- U: Salida sanitario Ø 1/2"
- G: Entrada gas Ø 3/4"
- E: Entrada agua fría Ø 1/2"
- R: Retorno calefacción Ø 3/4"
- F Evacuación humos (Ø mm)
- F1: 60/100
- F2: 80

Versión FF - Evacuación coaxial

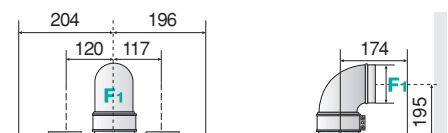

Longitud equivalente máxima:
Ø60/100: hasta 4 m

Versión FF - Evacuación desdoblada

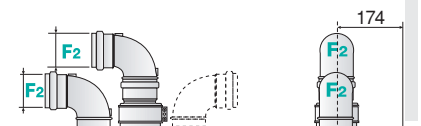

Longitud equivalente máxima:
Ø80/80: hasta 14-22 m (24kW), 25 m (25 kW)

Datos técnicos

ALTIS NOx		24 FF	28 FF
CÁMARA		estanca	estanca
CERTIFICADO CE		51BQ3117/ED05	
POTENCIA			
Potencia nominal máx./mín. (calef.)	kW	26,0/12,8	30,1/15,0
Potencia nominal máx./mín. (sanit.)	kW	26,0/12,8	30,1/15,0
Potencia útil máx./mín. (60/80°C) (calef.)	kW	24,2/11,6	28,0/13,6
Potencia útil máx./mín. (sanit.)	kW	24,2/11,6	28,0/13,6
RENDIMIENTOS			
a la potencia nominal (60/80°C)	%	93,1	93,0
al 30% de la potencia (ret. 30°C)	%	90,6	90,9
PRESTACIONES			
Temperatura máx./mín. calefacción	°C	80/38	80/38
Temperatura máx./mín. sanitario	°C	60/36	60/36
Caudal agua caliente (ΔT=25°C)	l/min	13,9	16,1
Caudal agua caliente (ΔT=35°C)	l/min	9,9	11,5
PARTE ELÉCTRICA			
Tensión/Frecuencia de alimentación	V/Hz	230/50	230/50
Potencia eléctrica absorbida total	W	76	125
Grado de protección de la instalación eléctrica	IP	X4D	X4D
PESO	Kg	42	43

Códigos y accesorios

ALTIS NOx GAS NATURAL	ZNALTIS24NG	ZNALTIS28NG
ALTIS NOx GAS BUTANO/ PROPANO	ZNALTIS24LPG	ZNALTIS28LPG
KIT 3 GRIFOS	3318285	3318285
KIT EVACUACIÓN HUMOS	3318001	3318001


La caldera se vende con el kit de 3 grifos y el kit de evacuación de humos.

Accesorios

	Código
ACCESORIOS HIDRÁULICOS	
Kit 3 grifos (entrada de agua, ida y retorno calefacción)	3318285
ACCESORIOS DE TERMORREGULACIÓN	
Cronotermostato on/off	3318239
Termostato ambiente on/off	3318238
EVACUACIÓN DE HUMOS	
Adaptador para evacuación coaxial (incluido de serie)	3318454
Adaptador para evacuación con tubos separados	3318456
Kit evacuación Ø60/100 horizontal completo con codo de 90°, prolongación de 0,75 m y terminal de pared	3318001
Kit evacuación coaxial Ø60/100 vertical	3318008
Kit evacuación Ø 80/125 horizontal completo con codo de 90°, prolongación de 1 m y terminal de pared	3318035
Kit evacuación coaxial Ø 80/125 vertical	3318040
Kit evacuación desdoblado Ø 80+80 horizontal completo	3318368

Calderas de Clase 5 para reposición

Curva de funcionamiento de la bomba

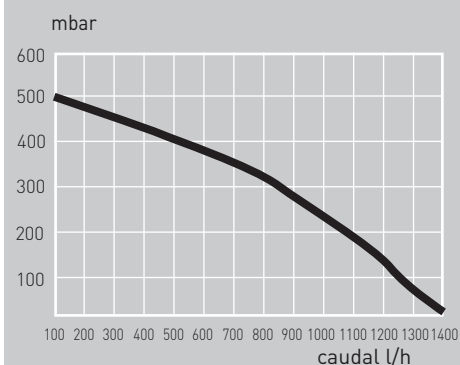

Kit 3 grifos
código 3318285



Kit de evacuación de humos
código 3318001



Termostato ambiente



Cronotermostato